


Diagramma Capacità di Sollevamento Side Excavator FH 450.3

Sbraccio (Mt)	Portata al ribaltamento (Kg)	Portata all' 85% (Kg)	Area di lavoro (Kg)
1,2	87500	74375	43520
2	51200	43520	43520
3	32500	27625	27625
4	22600	19210	19210
5	16300	13855	13855
6	11800	10030	10030
7	8200	6970	6970



- A** - Portata al ribaltamento, secondo ISO 8813
- B** - Portata all'85% del carico di ribaltamento, secondo ANSI/ASME B30.14
- C** - Area di lavoro, secondo ANSI/ASME B30.14

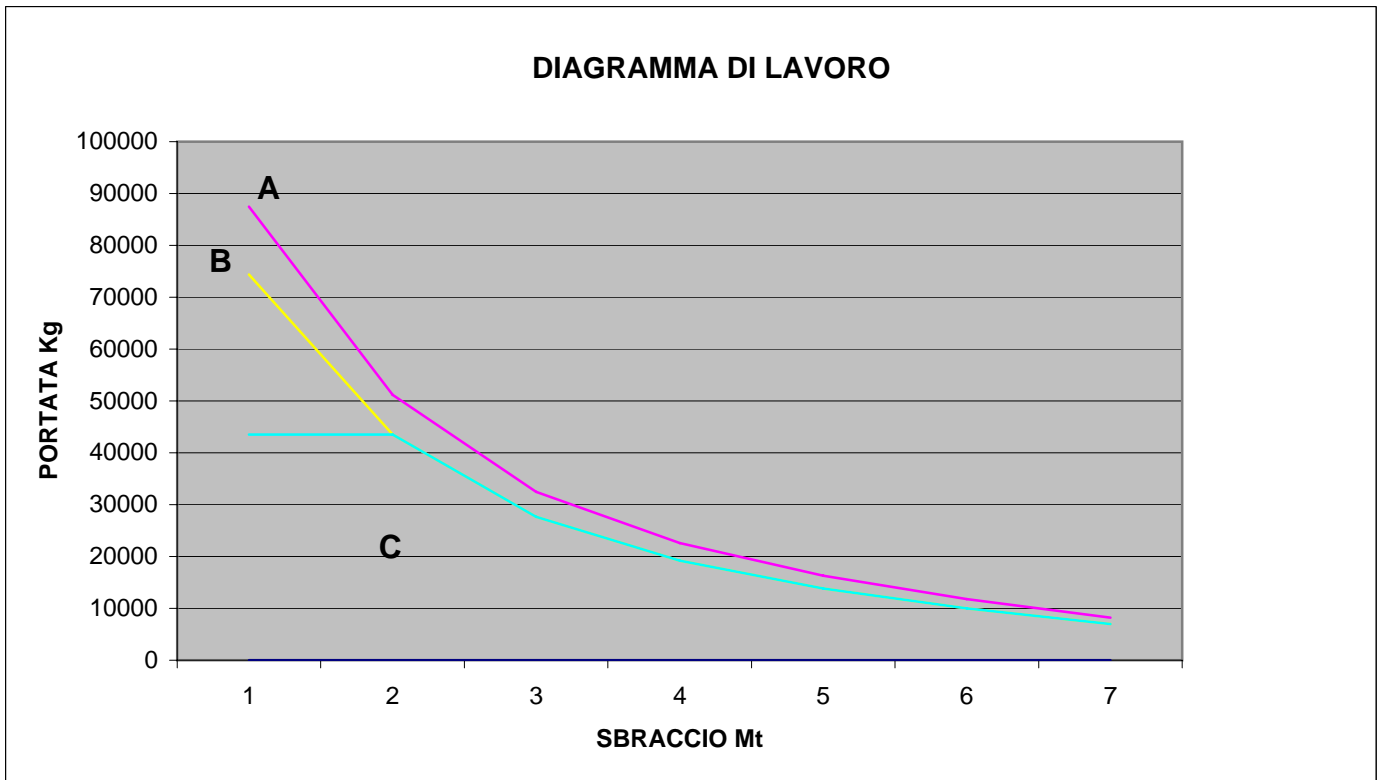